

Technische Montage- und Gebrauchsanleitung

L2 access control systems e.K.
Peutestrasse 53
D-20539 Hamburg
Germany

Produkt-Hotline
+49 40 78 01 86 95
info@L2acs.de
www.L2acs.de

Schlüsselrohre Typ L1-22mm mit Zylinderüberwachung vorgerichtet für 22mm Euro-Rundzylinder (30mm)



1. Allgemein

Schlüsselrohr mit mechanischer Verriegelung. Schließesatz aus Edelstahl, Rohr Aluminium.
Der Schließesatz ist für 22mm Profiltrundzylinder (30mm) ausgelegt.
Abmessungen: 140x50mmØ




2. Lieferumfang

- 2.1 Schlüsselrohr mit Schließesatz (ohne Schließzylinder)
- 2.2 Innensechskantschraube M5x16 (Zylinder Befestigung)
- 2.3 Schlüsselring
- 2.4 Dübel MS6x22
- 2.5 Sechskantschraube M6x35

3. Montage des Schließzylinders

3.1 Schließzylinder Montage

- 3.1.1 Stellen Sie sicher, dass die Schließnase vor dem Einbau auf 6Uhr gestellt ist.
- 3.1.2 Schieben Sie den Zylinder nun in den Schließesatz und befestigen ihn mit der M5x16 Innensechskantschraube (2.2)
- 3.1.3 Jetzt stellen Sie die Schließnase auf 1Uhr ein.

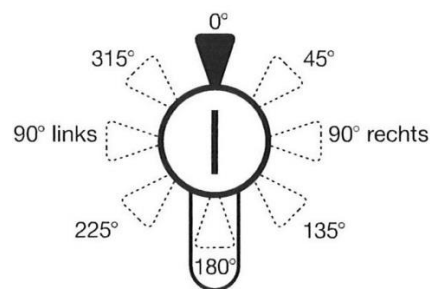

4. Zylinderüberwachung

4.1 Anschlusslitzen

- Sw - Common
- Gr - NC
- Bl - NO

5. Bitte Beachten

Wichtig die Einbaulage – Aufkleber auf dem Rohr.
Der Schlüsseltresor sollte vorzugsweise in eine Wettergeschützte Lage eingebaut werden.
Der Schlüsseltresor kann mittels den mitgeliefertem Dübel und Schraube befestigt werden oder mit einem PU-Kompaktkleber.